

1920730  
R02

# PFU 210e Filters

Filters – Filtre – Filter – Filtros – Suodattimet – Filtres – Filtri – Filters – Filtre –  
Filtry – Filtros do – Фильтры – Filter – 过滤器

**Operating  
manual**

Operating manual – Brugsanvisning – Gebrauchsanweisung – Manual  
de instrucciones – Käyttöohje – Manuel d'utilisation – Manuale d'uso –  
Gebruiksaanwijzing – Bruksanvisning – Instrukcja obsługi – Manual de  
utilização – Инструкции по эксплуатации – Bruksanvisning – 操作手册

Læs omhyggeligt denne vejledning og vejledningen, der følger med den motordrevne filterenhed PFU 210e. Gem brugsanvisningen til senere brug.

### Sikkerhedsinstruktioner

Partikelfilteret yder beskyttelse mod ikke-toksiske skadelige partikler. Gasfilteret yder beskyttelse mod visse gasser og dampe i åndesluften ved svejsning og lignende processer - Se nedenstående tabel til valg af filter.



#### Advarsel:

Det er strengt forbudt at bruge andet end Kemppi-mærkede filtre eller andre dele eller tilbehør sammen med Kemppi's personlige værnemidler. Hvis disse sikkerhedsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader på helbredet.



#### Advarsel:

- Dette produkt må ikke bruges mod toksiske gasser og dampe.
- For at beskytte dig mod gasser skal du altid bruge et gasfilter kombineret med et partikelfilter og et forfilter:
- For at beskytte dig mod partikler skal du altid bruge et partikelfilter kombineret med et forfilter og et valgfrit lugtfilter:
- Filterets levetid afhænger af arbejdsmiljøet. Hvis ar-

bejdsmiljøet er meget støvet og snavset, anbefaler Kemppi at udskifte filteret efter hvert arbejdsskift. Af hygiejniske hensyn er den maksimale levetid for et filter 180 timer.

- Udskift ellers isæt straks filteret/filtrene, når du kan lugte forureningstoffet.
- Ved anvendelse af gasfiltre til at beskytte mod gasser, der er vanskelige at identificere ved lugt eller andre sanser, skal særlige regler for de aktuelle forhold følges.
- Udskift altid et tilstoppet filter. Prøv aldrig på at rense filteret med for eksempel trykluft.
- Brug ikke filtre, der er ovre udløbsdatoen. Udløbsdatoen er anført på hvert enkelt filter.
- Brug kun certificerede og originale filtre i PFU 210e motordrevet filterenhed. Sørg også for, at filtrene overholder standard DS/EN 12941.
- Iltkoncentrationen i den omgivende luft på stedet, hvor filterenheden anvendes, må ikke være mindre end <17%.
- Bemærk, at gasfiltrene i klasse A1, B1 og E1 er testet til koncentrationer på 500 ppm (EN 12941) og på 1000 ppm (AS/NZS 1716:2012).

### Opbevaring

Opbevaringstemperatur: -20...+50 °C

Relativ luftfugtighed: <80 % Opbevar filtrene i emballagen, der er forseglet fra fabrikken. Se udløbsdatoen på pakken.

**Producent:** Kemppi Oy, PL 13, 15801 Lahti, Finland

### Overholdelse af standarder:

PFU 210e: EN 12941

- Med Gamma GTH3: TH3 klasse
- Med Beta FA: TH2 klasse

PFU 210e: AS/NZS 1716: 2012

- Med Gamma GTH3: P2 klasse
- Med Beta FA: P1 klasse

Partikelfiltre: P R SL

Gasfiltre: A1B1E1

(Maksimal indtrængningslækage: TH3 = 0,2%, TH2 = 2%)


### Typegodkendt af:

FORCE Certification A/S (Prøveinstans 0200)

SP012095	Filterdæksel
SP9320003	Gnistfanger
SP9320002 (MP)	Forfilter (x100)
SP010415 (MP)	Partikelfilter (x20)
SP009934	Gasfilter
SP021038	Gasfilter kun for AS / NZS markeder
SP012223	Lugtfilter x5

### Tabel til filtervalg

Mærkning:	Standard	Del nr	Farvekode	Beskrivelse/beskyttelse mod
P R SL	EN12941	SP010415	Hvid	Faste og flydende partikler (aerosoler)
	AS/NZS 1716			
A1B1E1	EN12941	SP009934	Brun, Grå, Gul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiske gasser og dampe med et kogepunkt &gt;65°C</li> <li>• Uorganiske gasser og dampe</li> </ul>
	AS/NZS 1716	SP021038		

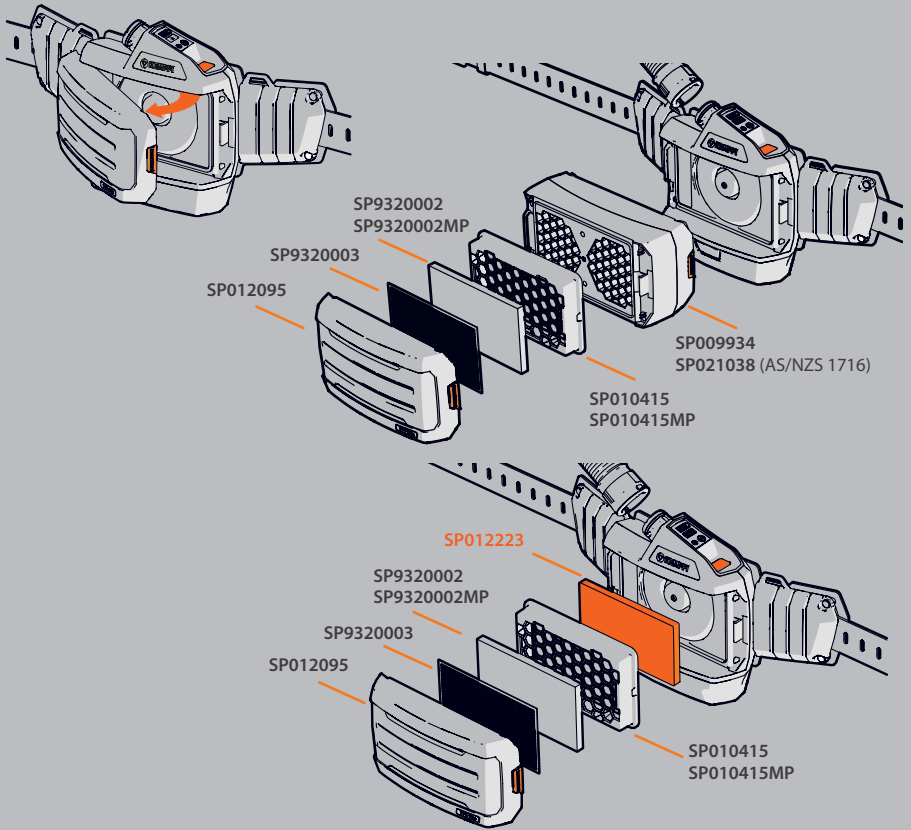

Declarations of Conformity – Overensstemmelseserklæring – Konformitäts-erklärungen –  
 Declaraciones de conformidad – Vaatimustenmukaisuusvakuutus – Déclarations de conformité –  
 Dichiarazioni di conformità – Verklaringen van overeenstemming – Samsvarserklæring –  
 Deklaracje zgodności – Declarações de conformidade – Заявления о соответствии – Försäkran om  
 överensstämmelse – 符合性声明



[userdoc.kemppi.com](http://userdoc.kemppi.com)

